

MAXCLEAR GRAFFITI

Antigraffitischutz-Produkt für Fassaden

Beschreibung


Milchige Flüssigkeit, die nach Auftragen auf einen Untergrund gegen Graffitimalerei schützt bzw. zur Beseitigung von Graffiti dient.

Anwendung

Schutz von Fassaden und Wänden gegen Graffiti auf mineralhältigen Untergrund, zb Naturstein, Granit, Marmor, Zementmörtel, Beton, Ziegel, etc.

Vorteile

- Exzellenter Schutz für mineralhältigen Untergrund gegen Graffiti.
- Leichte Entfernung von Malereien auf dem Produkt
- Einzel Komponente. Einfache Auftragung mit der Bürste, Roller oder Spray.

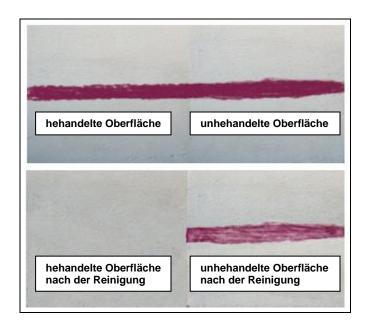

Auftragungsmethode

MAXCLEAR GRAFFITI kann auf mineralhältigen Untergrund, zb. Naturstein, Granit, Marmor, Zementmörtel, Beton, Ziegel etc. aufgetragen werden. Es darf nie auf synthetischen Untergrund wie zb. Farben, Grundierung etc. aufgetragen werden. MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER könnte den synthetischen Untergrund angreifen.

Es ist ratsam, dass der zu schützende Untergrund eine bestimmte Durchlässigkeit (Porosität) für eine perfekte Deckung aufweist, da sonst das Produkt an der zu glatten Oberfläche verläuft.

MAXCLEAR GRAFFITI wird im fertigen Zustand geliefert und kann mittels Bürste, Roller oder Spritzpistole aufgetragen werden.

Vor der Auftragung ist es ratsam einen Probeversuch mit dem Produkt zu machen, da in manchen Fällen das Produkt zur Färbung des Untergrundes führen kann. Um eine perfekte Haftung sicherzustellen und weiße Flecken an der Fassade zu vermeiden, sollte die Fassade vor der Auftragung befeuchtet werden. Bevor das Wasser an der Oberfläche verdunstet, sollte ein erster Anstrich des Produktes erfolgen und 30 bis 60 Minuten trocknen, bevor der zweite Anstrich erfolgt um eine einheitliche Deckung zu erreichen.

Die empfohlene Trocknungszeit zum optimalen Schutz des Untergrundes sollte 12 bis 24 Stunden betragen.

Um Graffiti von einer bereits mit MAXCLEAR GRAFFITI behandelten Oberfläche zu beseitigen, sollte MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER auf der bemalten Oberfläche aufgetragen werden um das ganze Material nach kurzer Einwirkzeit (ein paar Minuten) mit einem Hochdruckwasserspray zu beseitigen.

Die Anweisungen des technischen Mittelungsblattes Nr. 95 für MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER sollten befolgt werden.

Nachdem die Oberfläche sauber ist, sollte sie zum Schutz wieder mit MAXCLEAR GRAFFITI behandelt werden.

Verbrauch

Ca. 1 Liter des Produktes reicht für ca. 3 m2.

Achtung! Ist sehr stark von der Porosität des Untergrundes abhängig.

Verpackung

5 Liter Dose 20 Liter Kübel

Lagerung

MAXCLEAR GRAFFITI kann im original ungeöffnetem Behälter 9 Monate, in einem trockenen Raum und vor Frost geschützt, gelagert werden.

Sicherheitshinweise

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Verwenden Sie angemessene Schutzkleidung, Gummihandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmasken.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit reichlich warmen Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und den Arzt konsolidieren.

Technische Daten

1 0 0 1111 0 0 110 0 110 111	
Dichtheit (gr/cm3)	1,015
Feststoffanteil (%)	18

Garantie

Alle in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf unsere Erfahrung und technisches Wissen, erarbeitet durch Laborprüfungen und aus der Literatur ergänzt. DRIZORO behält sich das Recht vor Änderungen ohne verhergehende Preismitteilung durchzuführen. Eine Benützung der in diesem Blatt genannten Daten für andere Zwecke als hier detailliert angeführt ist untersagt und fällt ohne unsere Genehmigung nicht unter die Garantie der Gesellschaft. Die vorliegenden Daten über Verbrauch, Mengenangaben und Ertrag dienen zur Orientierung und basieren auf unserer Erfahrung. Diese Daten unterliegen Abweichungen auf Grund spezifischer atmosphärischer und "vor Ort" Gegebenheiten, die annehmbaren Änderungen unterliegen. Um aktuelle Daten zu erhalten, sollte ein "vor Ort" Test seitens des Klienten und auf seine Rechnung und Verantwortung durchgeführt wird. Die Garantie beschränkt sich auf den Wert der gelieferten Produkte. Unsere Garantien beziehen sich auf die Qualität der Produkte, jedoch nicht auf die Anwendung, welche außerhalb unserer Kontrolle liegt. Für jegliche Bedenken, kontaktieren Sie unsere technische Abteilung. Diese Ausgabe ersetzt die vorhergehenden Veröffentlichungen.

